

Serie QR1-S Standard

- Gerader Steckanschluss, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø5/16, Ø1/4
- Stechhülse
- Ø3/8
- QR1-S-RED



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	0,005 kg

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
R432000068	Ø5/16	Ø3/8	10 Stück
R432000067	Ø1/4	Ø3/8	10 Stück

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen in inch

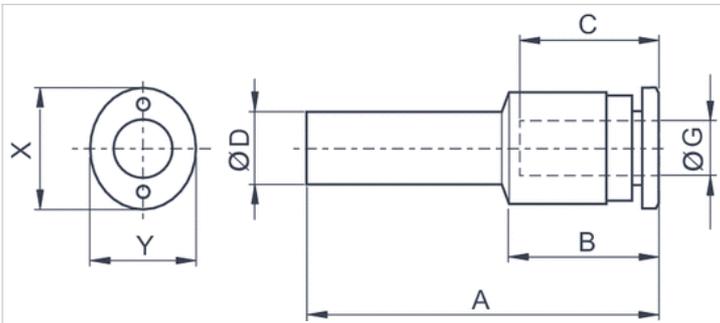

Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	X	Y
R432000068	Ø3/8	Ø5/16	1.872	0.801	0.827	0.63	0.552
R432000067	Ø3/8	Ø1/4	1.82	0.756	0.827	0.552	0.473